

**超最強
ハクリ剤**

高濃縮タイプ

**香り
成分配合**

ドクターリムーバー

Dr.30X **エックス**

ローズフレグランス

激トレ! & 快適作業!
ドクター30のXバージョン登場!



希釈倍率 **10～30倍**

Net:18ℓ

Net:4ℓ×4本入

PENGUIN WAX CO., LTD.

剥離総合性能



ノンスタンプ



定評ある“超剥離性能”にさわやかな香り成分をプラスし、剥離剤特有の気になる臭いをカットしました。強力な剥離性能とさわやかな香りの中で、“快適な剥離作業”が行えます！


Point

1

香り成分：ローズフレグランス配合！

●剥離剤の気になるポイント

- 剥離剤の“臭い”は気になるポイントとして、多くのユーザー様が挙げています。（※弊社アンケート約40%）
- “ドクター30エックス”は香り成分配合で従来の臭いが指摘される現場でも、スムーズに作業ができます。

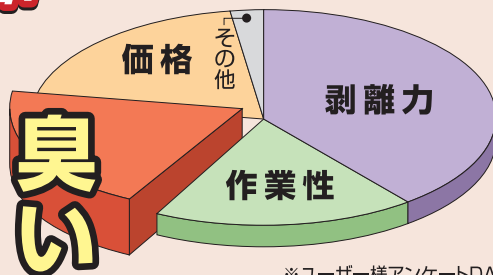

※ユーザー様アンケートDATA


Point

2

強力な浸透力&抜群のレベリング性！


●浸透・内部破壊パワー

(イメージ)

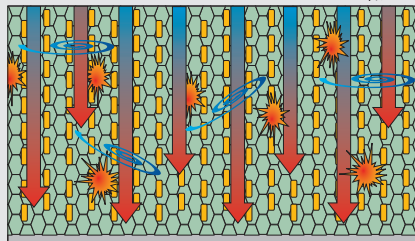


●拡散・溶解パワー

(イメージ)

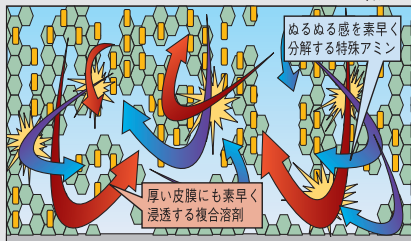

●ハジキのない塗布性

濡れ性比較（希釈液塗布直後のハジキの違い）

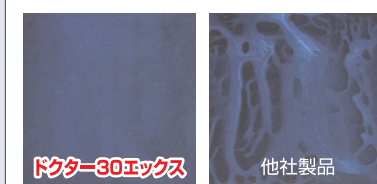

特殊溶剤が積層した厚い塗膜にも急速に浸透し、破壊・拡散・溶解させます。塗布後は抜群のレベリング性を発揮します。

Point

3

サラサラ汚水&最大30倍希釈の高濃度タイプ！

- ハクリ汚水は低粘度なサラサラ汚水。泡立ちが少なく、汚水の回収も簡単です。
- 最大30倍の希釈可能な高濃度タイプ。塗膜の状態に応じて経済的に使用できます。

ドクター30エックス

標準希釈倍率

●古くビルトアップした樹脂ワックス

5～10倍

●高濃度樹脂ワックス使用現場

10～20倍

●汎用樹脂ワックス使用現場

20～30倍

■用途

化学床材全般、テラゾー、コンクリート床に塗布されたポリマータイプのフロアーポリッシュの剥離に使用します。

■使用方法

- ①ドクター30エックスを水で希釈し希釈液をつくります。
- ②ドクター30エックスの希釈液をモップに含ませ、床にたっぷりと平均に塗り広げます。（1㎡当たり 希釈液200ml塗布）
- ③剥離剤が樹脂塗膜に充分浸透し溶解するまで、3～5分程度放置します。
- ④ポリッシャーに剥離用のパッドやブラシを取りつけ、床を剥離洗浄してください。ポリッシャーを使用できない場所はハンドパッドやモップでこすり洗いをしてください。
- ⑤汚水をウエットバキュームか床用スクイジーで回収してください。
- ⑥吸い残しやスクイジー跡が乾かないうちに水拭きを実施した後、床を乾燥させてください。

ご用命は：



URL <http://www.penguinwax.co.jp>

ペンギンワックス株式会社

本社・工場 大阪市東成区東中本3-10-14 (〒537-0021) TEL06 (6973) 9131

東京支店 TEL03 (3387) 9381 福岡支店 TEL092 (451) 9411 北陸営業所 TEL076 (224) 4281
名古屋支店 TEL052 (824) 1711 札幌営業所 TEL011 (742) 3701 広島営業所 TEL082 (297) 1481
大阪支店 TEL06 (6973) 9131 仙台営業所 TEL022 (239) 5161 高松営業所 TEL087 (881) 5067



●このカタログは、環境に優しい大豆油インクおよび、再生紙を使用しています。
●このカタログ記載の内容は、2013年2月25日現在のものです。
●商品の仕様は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

